
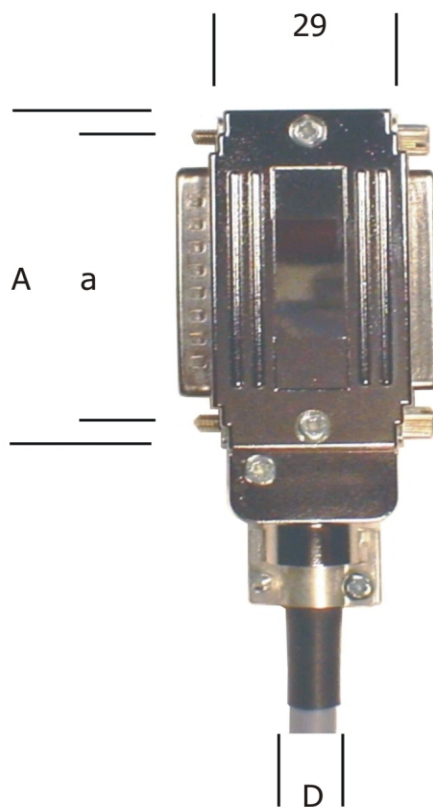



- \* D-Sub Steckverbinder 9 -15 -25 pol.
- \* Befestigungsschrauben UNC 4-40 / M3
- \* Kabelausgang für Rundleitung 4,5 - 10 mm
- \* Metallisiertes Gehäuse mit aussenliegende Klemme
- \* Zubehör: Platinenverbinder 1:1

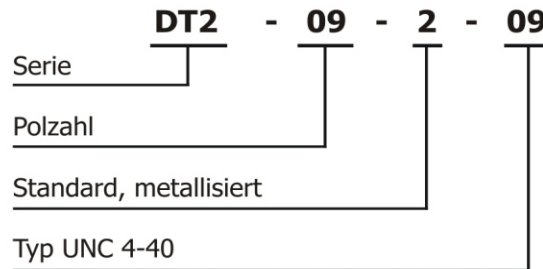

Pol	A	a	D
9	33,0	25,0	10,0
15	41,5	33,3	10,0
25	55,0	47,0	10,0

Typ -10- = M3 Schrauben  
 D= max. Leitungsdurchmesser

**DT2 - Set 9pol.LP**

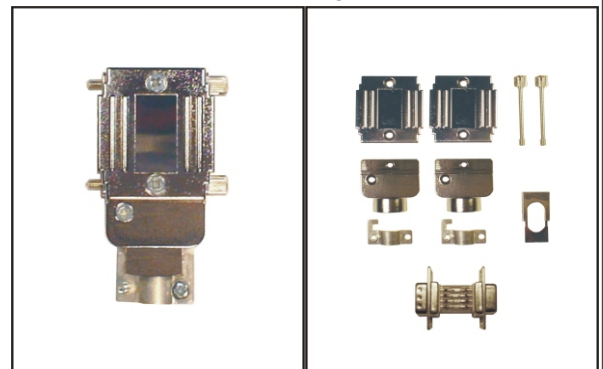

Positionierung der Steckverbinder

